

TECHNISCHE DATEN



	Voyager				Voyager HP			
	1	2	3	4	7	8	9	10
Für Aquarien Süßwasser	< 100 l < 26 US Gal	200 - 350 l 53 - 92 US Gal	300 - 470 l 80 - 124 US Gal	400 - 730 l 106 - 193 US Gal	700 - 1200 l 185 - 317 US Gal	800 - 1500 l 211 - 396 US Gal	900 - 1700 l 238 - 449 US Gal	1000 - 2000 l 264 - 528 US Gal
Für Aquarien Meerwasser	< 60 l < 16 US Gal	60 - 200 l 16 - 53 US Gal	150 - 300 l 40 - 80 US Gal	200 - 400 l 53 - 106 US Gal	350 - 700 l 92 - 185 US Gal	400 - 850 l 105 - 224 US Gal	500 - 900 l 132 - 238 US Gal	600 - 1000 l 158 - 264 US Gal
230V - 50 Hz								
Pumpenleistung	1000-2300 l/h	3000 l/h	4500 l/h	6000 l/h	10500 l/h	12000 l/h	13500 l/h	15000 l/h
Leistungsaufnahme	6 W	7 W	10 W	14 W	17 W	18 W	24 W	25 W
Kabel	2,20 m							
120V - 60 Hz								
Pumpenleistung	265-607 US gal	800 US gal	1200 US gal	1600 US gal	2800 US gal	3200 US gal	3600 US gal	4000 US gal
Leistungsaufnahme	6 W	7 W	10 W	14 W	17 W	18 W	24 W	25 W
Kabel	6 ft							

Wave Surfer

230 - 240 Volt/120 Volt

Maximale Belastung pro Stecker: 100W - 1.5 A

STRÖMUNGSREGULIERUNG
Einige Beispiele

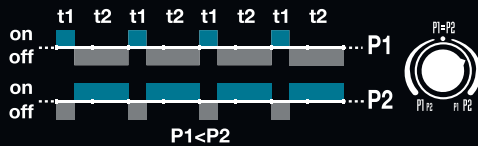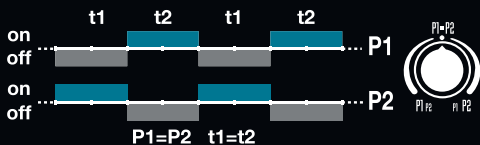

Technology for water applications

SICCE S.p.A. - SICCE ITALIA
Via V. Emanuele, 115 - 36050 Pozzoleone (VI) - Italy
Tel. +39 0444 462826 - Fax +39 0444 462828
P. IVA - VAT 02883090249
info@sicce.com - www.sicce.com

SICCE USA
1737 Luisville Drive
Knoxville 37921, Tennessee, USA
Ph. +1 865 291-3202 - Fax +1 865 291-3203
sales@sicceus.com - www.sicceus.com



Vertrieb für Deutschland:
Telefon: 02504 / 8803-0 Telefax: 02504 / 8803-22
Mehr Info unter: www.aqua-united.de - E-Mail: info@aqua-united.de

cod. UTSD132



NEU!

EINZELN GUT



GEMEINSAM NOCH BESSER!

Voyager *line* & Wave Surfer

Die neueste Generation von Strömungspumpen von 1.000 bis 15.000 L/h



Voyager *line*

Die neue Serie der VOYAGER Strömungspumpen ist eine neu entwickelte Modellserie für alle Anforderungen.

Alle Modelle sind mit einer speziellen vibrationsgeschützten Magnethalterung ausgestattet, die eine Rotation von 360° und einen Schwenkbereich von 180° ermöglicht. Der Auslauf kann ebenfalls individuell angepasst werden. Der fest installierte Rotor ermöglicht einen höheren Druckaufbau. Das Ergebnis ist eine extreme Laufruhe und eine wesentlich kräftigere Strömung als bei vergleichbaren Pumpen.

Alle VOYAGER Power Streams sind 2-fach gegen das Eindringen von Kleintieren und Anemonen gesichert. VOYAGER Pumpen laufen völlig geräuschlos an und können deshalb auch als einzige Strömungspumpe mit normalen Zeitschaltuhren und Aquariencomputern gesteuert werden. Auf diese Weise erhalten Sie eine perfekte Wellenschlagsimulation auch ohne zusätzlichen Controller.



Auch in On-Off Betrieb

**EXTREM
LEISE**



EFFIZIENT

SICCE
Green Energy Technology



GARANTIE

3 Jahre Garantie + 2 Jahre mit
Online-Produktregistrierung



Voyager 2-3-4

3.000 - 4.500 - 6.000 l/h

Einzigartige Flussregulierung



Anpassungsfähig für 360° Positionierung



Magnethalterung Flexibel



Spezielle Magnet- und Saugnäpfehalterung



Unzählige Ausrichtungsmöglichkeiten



Beweglicher Deflektor mit einer ständiger Rotation



Voyager HP 7-8-9-10


10.500 - 12.000 - 13.500 - 15.000 l/h



Einzigartige Fluss-Anpassung



Mikrogenaue Ausrichtung durch Halteklammern



Spezielle Magnethalterung



Unzählige Ausrichtungsmöglichkeiten



Genau und einfache Bedienung



Universal

Perfekte Kombination mit ...

Wave Surfer

electronic control


Pumpensteuerungsgerät zur Simulation von natürlichen Strömungsverhältnissen im Aquarium. Das Gerät benötigt keinen Aquariencomputer und ist sehr einfach zu bedienen.

Es steuert bis zu zwei Strömungspumpen, deren Ein- und Ausschaltzeitpunkte individuell eingestellt werden können. Hierdurch lassen sich die unterschiedlichsten Strömungssituationen herstellen. Ein Fütterungsmodus und eine separate Nacht-Einstellung runden die Möglichkeiten ab.

Der WAVE SURFER ist die perfekte Steuerung für Voyager und Syncra Pumpen. Aber auch Pumpen anderer Hersteller mit bis zu 100 Watt können problemlos angeschlossen werden.



Nacht-Einstellung

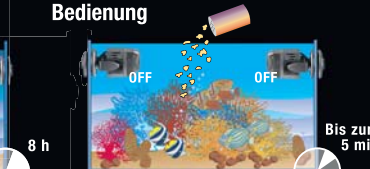

Fütterungsmodus

8 h

Bis zum 5 min